

ドライブ ミキシング

DRIVE MIXING

DM-120
DM-200

地盤改良の
プロフェッサー

油圧モーターによるローターの回
転で、掘削作業と混合作業の同
時進行が可能です。固化剤を始
めとした土壌改良剤などの均等
な混合作業に威力を発揮します。




排土・混合排土・掘削
高機能
地盤改良機!!

ミキシング フォーク

MIXING FORK

テクニカルミキシングフォーク。
土質改良作業・セメント等の各種かく拌作業を
スピーディーかつ確実にこなし、
かく拌ムラの少ない高品質な作業の実現に
威力を発揮します。

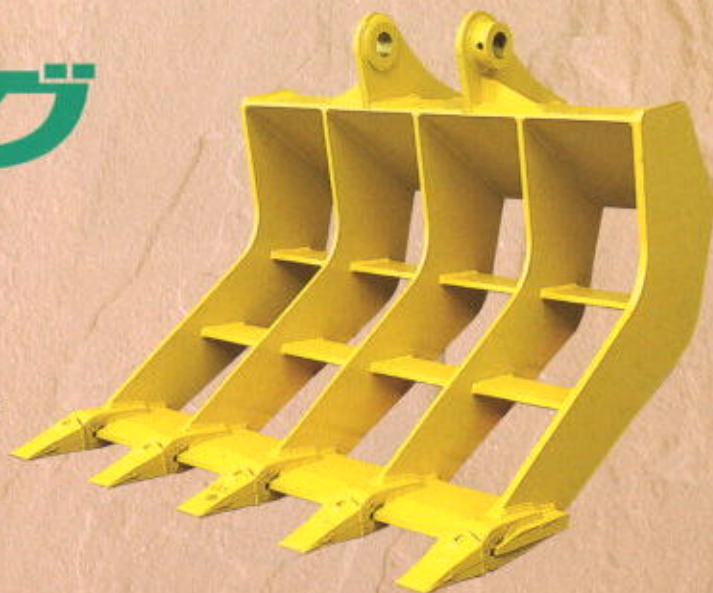


宅地、田んぼ、河川、池、道路、公園、ゴルフ場、造地造成などの各種土壌・地盤の改良工事、補強工事。軟弱地盤等の各種地質の土質改良工事。建物・構造物の基礎工事等に幅広く活躍します。また、高含水汚泥処理（ヘドロ処理）、残土処理、固化剤、セメント等を始めとした土質改良剤などの均等な混合作業、かく拌作業など…。作業用途にあわせて幅広いラインアップの中からお選びください。さらに、ドライブミキシングではコンパクト設計の回転ドラム部とフルバケット形状により、大容量の掘削・混合作業を高速に処理します。油圧モーターのシンプル構造、交換型駆動爪でメンテナンスが非常に簡単です。アダプターボス対応によりあらゆる機種に取付が可能です。

ドライブミキシング

DRIVE MIXING

寸法図

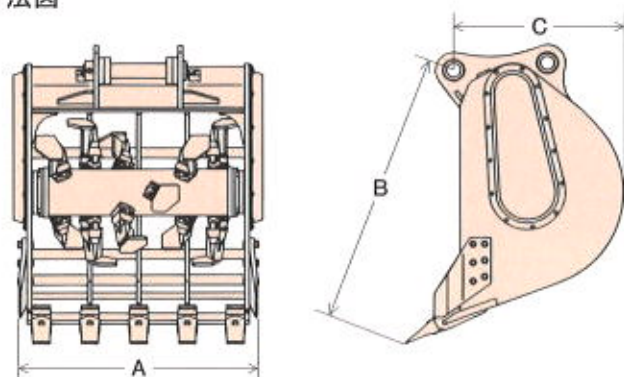

仕様

型 式	DM-120	DM-200
本体クラス m ² (旧JIS規格表示)	0.45~0.50 (0.40~0.45)	0.8 (0.7)
バケット幅 Amm	1,100	1,215
バケット長さ Bmm	1,230	1,450
バケット深さ Cmm	725	825
重 量 kg	810	1,310
最大使用圧力 kg/cm ²	350	

* 本体の油圧配管が別途必要です。
* 背圧が35kgf/cm²以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。
* 本仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。




ドライブミキシング
作業現場

ミキシングフォーク

MIXING FORK

寸法図

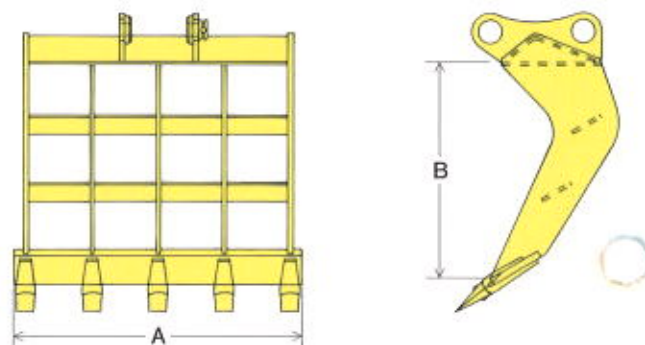

仕様

本体クラス m ² (旧JIS規格表示)	0.09~0.13 (0.08~0.12)	0.14~0.22 (0.13~0.20)	0.28~0.34 (0.25~0.30)	0.4~0.5 (0.35~0.45)	0.8 (0.7)
本 体 幅 Amm	550	920	1,080	1,300	1,610
網 目 長 さ Bmm	425	640	770	970	1,160
ツ ー ス 数	4	4	4	5	5

* (注) 網形状はクラスにより異なります。
* 本仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。



ミキシングフォーク
作業現場

総販売元

ユタニ工業株式会社

インターネットホームページアドレス <http://www.yutani.ne.jp/>

本 社 〒577-0004 東大阪市稲田新町2丁目32番18号
TEL(06)6747-1233(代) FAX(06)6748-2345

東京支社 〒334-0013 埼玉県埼玉市南7丁目33番1号
TEL(048)284-7400(代) FAX(048)280-1411

札幌営業所 〒060-0006 北海道札幌市中央区北六条西16丁目1-12
TEL(011)623-5678(代) FAX(011)623-5679

製造元

株式会社タグチ工業

インターネットホームページアドレス <http://www.taguchi.co.jp/>

取扱店