




GV-10S GV-20S GV-30S
GV-40S GV-70S GV-120S
GV-160S

GRASPER

全旋回グラスパー

VTS

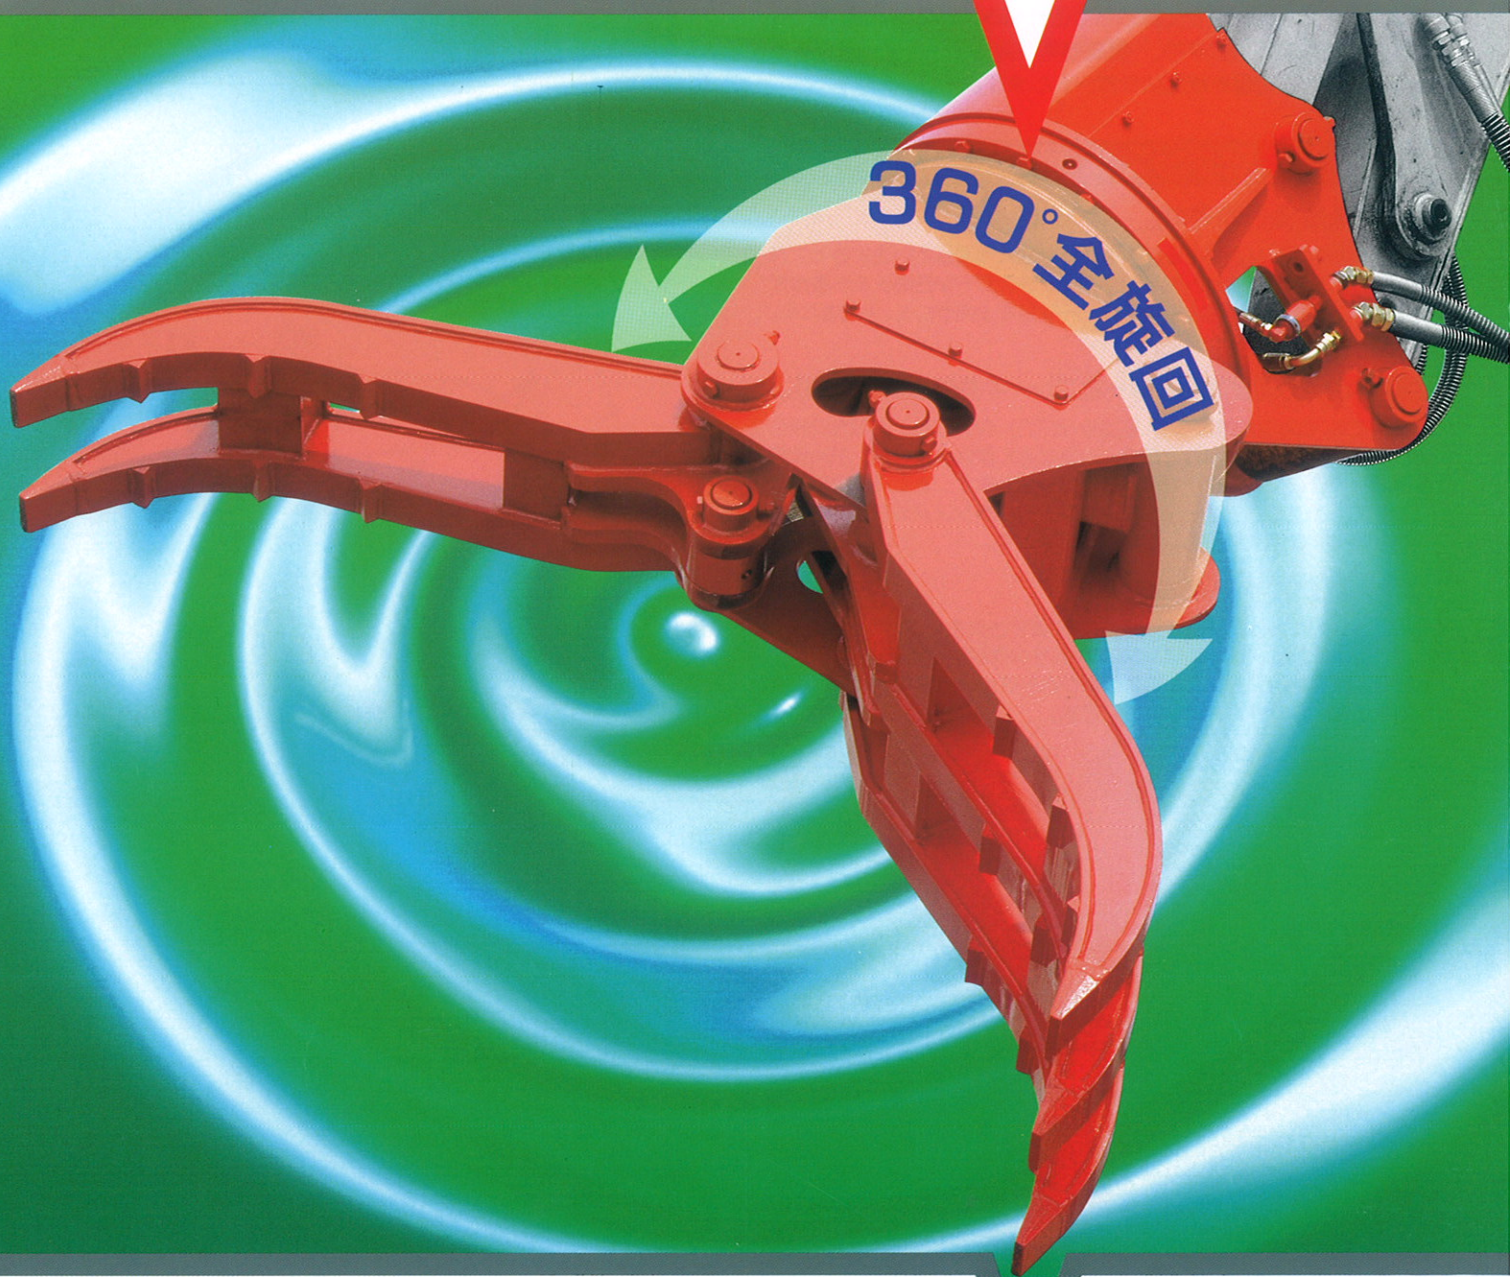

ウルトラグラスパーV誕生。

アタッチメントのベストセラーグラスパーVに全旋回Sシリーズ誕生。

アームを選ばないアダプターボスに加え、360度回転ユニットとのカップリングにより、タテヨコ全角度・方向にも自由自在にスピーディーな作業が可能になりました。

GV-10S、GV-20S、GV-160S
新登場!!



伊藤工業株式会社

全旋回 GRASPER VS

全旋回グラスパー

GV-10S GV-20S GV-30S
GV-40S GV-70S GV-120S
GV-160S

グラスパーVに全旋回機構を搭載したSシリーズが登場しました。グラスパーVシリーズで定評のある各種掘り作業等を360度の全旋回回転機構の追加により、超高効率でスピーディーな作業を実現。あらゆる現場を確実にサポートします。

全旋回グラスパーVSの特長

チルト角度操作が可能。


爪の開閉用油圧シリンダーをグラスパーVSに内蔵していますので、パワーショベル側のバケットシリンダーでグラスパーVSのチルト操作が可能です。チルト操作によりグラスパーVSを上向きにも、下向きにも、自由自在です。

全旋回ぐるり360度旋回パワー&ブレーキ弁付カンバラ内蔵。

何処へでも、どんな位置からでも、右回り・左回り、自由自在。どの方向からでもジャスト角度でしっかりと掘り、ムリな力が掛かりません。爪角度設定も思いのまま、狭い作業場所が広く感じられます。また、360度旋回には破損防止のため、ブレーキ弁付カウンターバランスバルブを内蔵していますので操作面でも安心して作業ができます。

取替え時間が早い!!

- バケットの取替と同じで、ピン2本で取替できます。
アーム本体よりバケットリンク、アームリンク脱着不要です。
- 自社開発の専用アダプターボスによりバックホー全機種に簡単に脱着できるオールラウンドプレーヤーです。

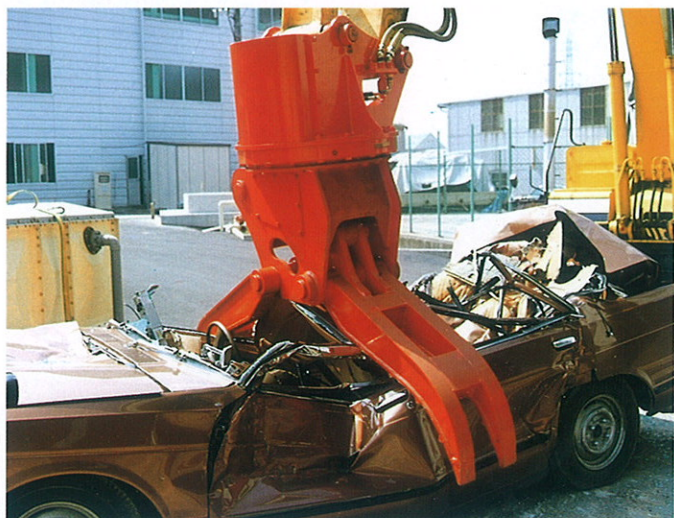


写真はGV-40Sです。



写真はGV-40Sです。

寸法図

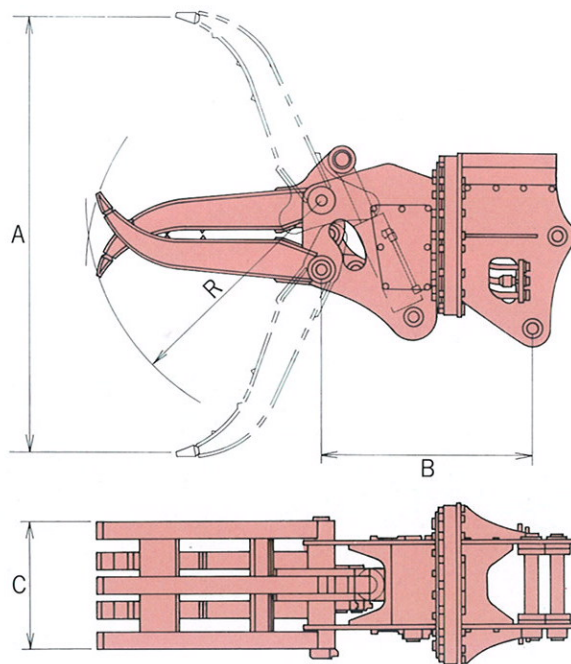

仕様

型 式	GV-10S	GV-20S	GV-30S	GV-40S	GV-70S	GV-120S	GV-160S
本体クラス m^3 (旧JIS規格表示)	0.09~0.13 (0.08~0.12)	0.14~0.22 (0.13~0.20)	0.28~0.34 (0.25~0.30)	0.4~0.5 (0.35~0.45)	0.8~1.0 (0.7~0.9)	1.4 (1.2)	1.8 (1.6)
最大開口幅 A mm	1,165	1,305	1,665	1,855	2,260	2,535	2,815
本体長さ B mm	677	700	816	921	1,047	1,187	1,368
爪 幅 C mm	330	425	475	560	695	825	910
爪 長さ R mm	650	760	905	1,030	1,260	1,445	1,585
重 量 kg	220	330	520	810	1,560	2,400	3,330

※本体への油圧配管は2往復の4本配管が別途必要です。(但し、120S、160Sと背圧が20kg/cm以上の本体機械にはドレン配管が必要です。)全旋回グラスパーVSシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をお奨めします。

*本仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

総販売元



ユタニ工業株式会社

インターネットホームページアドレス <http://www.yutani.ne.jp/>

本 社 〒577-0004 東大阪市稲田新町2丁目32番18号
TEL(06)6747-1233(代) FAX(06)6748-2345

東京支社 〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南7丁目33番1号
TEL(048)284-7400(代) FAX(048)280-1411

札幌営業所 〒060-0006 北海道札幌市中央区北六条西16丁目1-12
TEL(011)623-5678(代) FAX(011)623-5679

製造元



株式会社タグチ工業

インターネットホームページアドレス <http://www.taguchi.co.jp/>

取扱店