






Tクラッシャー大割ツイン

オートマ

ツインシリンダー 強力コンクリート 大割破碎機

2本の破碎爪が同期（シンクロ）する、ツイン
シリンダー＆同期リンクを採用!!
強力なパワーと軽さを実現。

- 先端チップには特殊鍛造鋼を使用し、トップクラスの耐久性とメンテナンス性を兼ね備えています。ビル解体工事、基礎解体を始め、鉄筋コンクリート構造物の一次破碎に最適です。

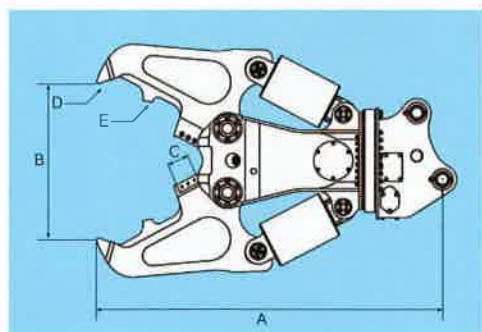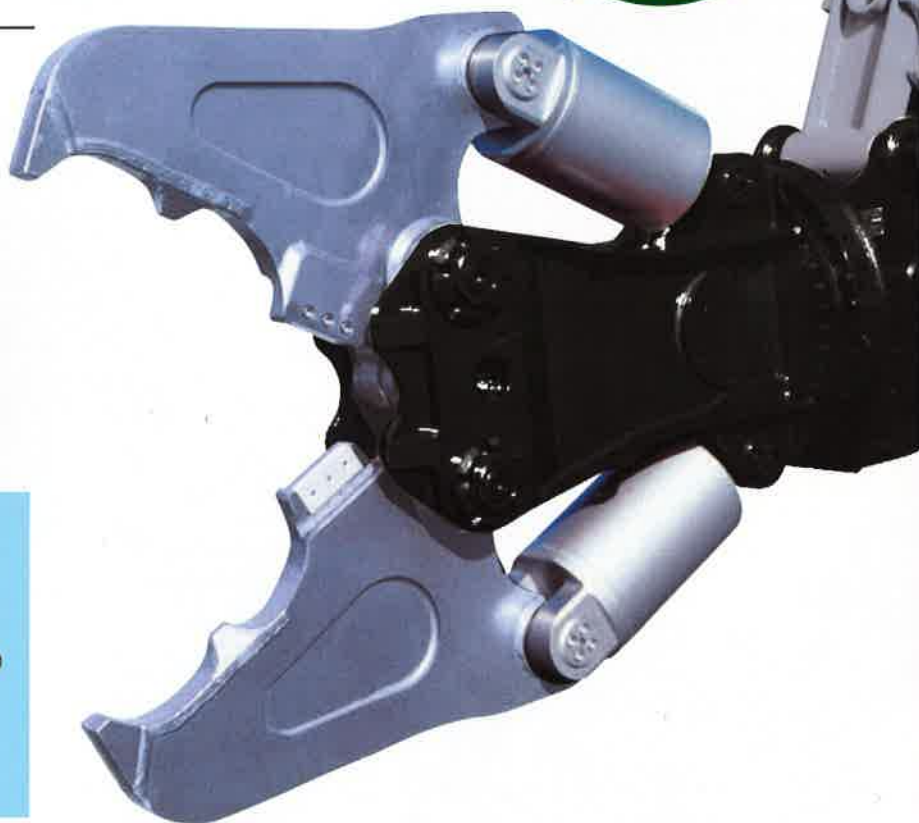

■仕様：オートマ Tクラッシャー 大割ツイン／自動旋回式（360°）

型 式	総重量(質量) (kg)	全長 A (mm)	最大開口幅 B (mm)	カッター長 C (mm)	破碎力 kN		使用油圧 (Mpa)	適用油圧ショベル 重量(質量) (t)
					先端(D)	中央(E)		
TD-30A	285	1,090	360	60	235	—	19~26	3~4
TD-40A	380	1,290	500	70	314	441	19~26	4~5
TD-60A	730	1,730	620	100	421	637	26~29	6~8
TD-120A	1,440	2,120	950	120	706	1,058	29~36	10~14
TD-200A	2,270	2,440	1,100	160	1,000	1,529	29~36	20~22
TD-300A	3,500	2,840	1,350	180	1,215	1,842	29~36	30~35

■仕様：Tクラッシャー 大割ツイン／フリー旋回式（360°）

型 式	総重量(質量) (kg)	全長 A (mm)	最大開口幅 B (mm)	カッター長 C (mm)	破碎力 kN		使用油圧 (Mpa)	適用油圧ショベル 重量(質量) (t)
					先端(D)	中央(E)		
TD-30F	265	1,000	360	60	235	—	26	3~4
TD-40F	360	1,200	500	70	314	441	26	4~5
TD-60F	715	1,730	620	100	421	637	29	6~8
TD-120F	1,430	2,120	950	120	706	1,058	36	10~14
TD-200F	2,250	2,440	1,100	160	1,000	1,529	36	20~22
TD-300F	3,470	2,840	1,350	180	1,215	1,842	36	30~35