



## 小型油圧ブレーカ TNB-M SERIES

### ●シンプルな構造

コントロールバルブ内蔵方式 (TNB-6Mは除く) の採用で部品点数をさらに削減。よりシンプルな構造で軽量化にも成功。しかも故障やトラブルの発生を大幅に低減し、メンテナンスコストの節減が可能になり大変経済的です。

### ●ノンアキュムレーター機構

アキュムレーター付油圧ブレーカは、アキュムレーターの定期的なオーバーホールを必要とするため、ノンアキュムレーターは経済性に大変すぐれています。

### ●静音タイプもラインナップ

独自の先進メカニズムで、人と環境に優しい「静音タイプ」油圧ブレーカをラインナップしました。騒音規制の厳しい市街地・場所での作業にはぜひ「静音タイプ」をご選定ください。



- 水中タイプ
- 静音タイプ

[ブラケット]

- サイドマウントSTDタイプ
- トップマウントSTDタイプ

- 色は標準装備
- 色はオプション



# 先進の設計思想により実現した、高い信頼性と安定性！



## TNB-08M

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 56                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 896                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 5.9~12.7<br>60~130 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 18~25              |
| 打撃数<br>bpm                        | 930~1300           |
| チゼル直径 mm                          | φ40                |



## TNB-1M

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 72                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 950                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 6.9~13.7<br>70~140 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 20~30              |
| 打撃数<br>bpm                        | 700~1200           |
| チゼル直径 mm                          | φ45                |



## TNB-2M

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 94                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 1006               |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 7.8~14.7<br>80~150 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 20~35              |
| 打撃数<br>bpm                        | 600~1150           |
| チゼル直径 mm                          | φ50                |



## TNB-3M

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 164                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 1151                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 9.8~14.7<br>100~150 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 25~45               |
| 打撃数<br>bpm                        | 550~1000            |
| チゼル直径 mm                          | φ58                 |



## TNB-4M

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 220                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 1236                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 9.8~15.7<br>100~160 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 30~55               |
| 打撃数<br>bpm                        | 580~1060            |
| チゼル直径 mm                          | φ64                 |



## TNB-5M

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 291                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 1345                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 9.8~15.7<br>100~160 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 35~60               |
| 打撃数<br>bpm                        | 550~1000            |
| チゼル直径 mm                          | φ75                 |




## TNB-6M

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 総重量<br>(含ブラケット) kg                | 318                 |
| 全長<br>(チゼル付) mm                   | 1375                |
| 作動油圧<br>MPa<br>kg/cm <sup>2</sup> | 9.8~15.7<br>100~160 |
| 作動油量<br>ℓ/min                     | 40~70               |
| 打撃数<br>bpm                        | 600~1050            |
| チゼル直径 mm                          | φ75                 |



## SILENT SERIES

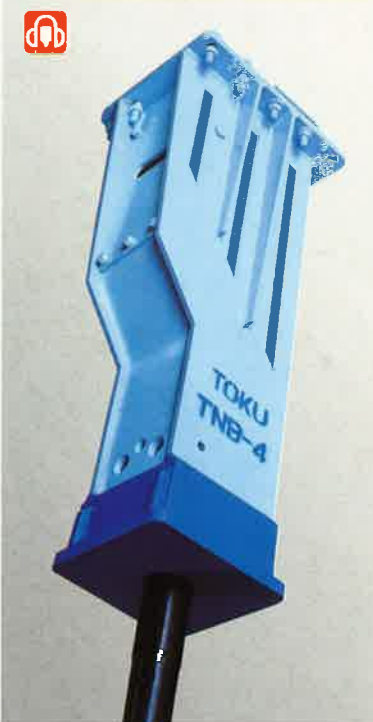

### ■静音タイプ

環境に配慮し、先進のメカニズムで超静音を実現！しかもパワフル！！