

POWERFUL

NEW
TYPE



クラッシャー TNHシリーズ (大割用一次圧砕機)

ビル解体・コンクリート建造物の 解体・鉄筋切断用一次圧砕機

■バックホー（バケット容量0.25～0.9m³）装着用

●驚異の破砕力

最高の強化により、ノンリリーフ仕様機を完成し他に類をみない驚異的な破砕力を実現しました。

(TNH-71-1...350kgf/cm²時=123ton)

●緩衝機構を開発採用（特許出願申請中）

シリンダー両サイドに取付けられたスプリングにより異形解体物も無理なく破砕でき、バックホーや、本体に無理な力が掛かりません。

●高圧の油圧に対応した設計

TNH-71-1は350Kg/cm²・TNH-41-1は300Kg/cm²

●シンプルで軽量

構造がシンプルで、最高クラスの軽量化に成功。作業性、操作性が一段と良くなり、高効率な作業をお約束します。

●最高クラスの開口幅


最高クラスの開口幅で作業能率が大幅にアップしました。
(TNH-71-1で1000mm)

●横向き・縦向きが連続して行える360°フリー旋回

梁・スラブ・柱等、横向き・縦向き作業が連続して行えます。
横・縦と油圧ショベルの向きを変える必要がなく作業能率は抜群です。

●静かな解体作業


“静かな解体”という社会的なご要望に応え、暗騒音はわずか64～65ホーン(dB)で、静かな作業ができます。

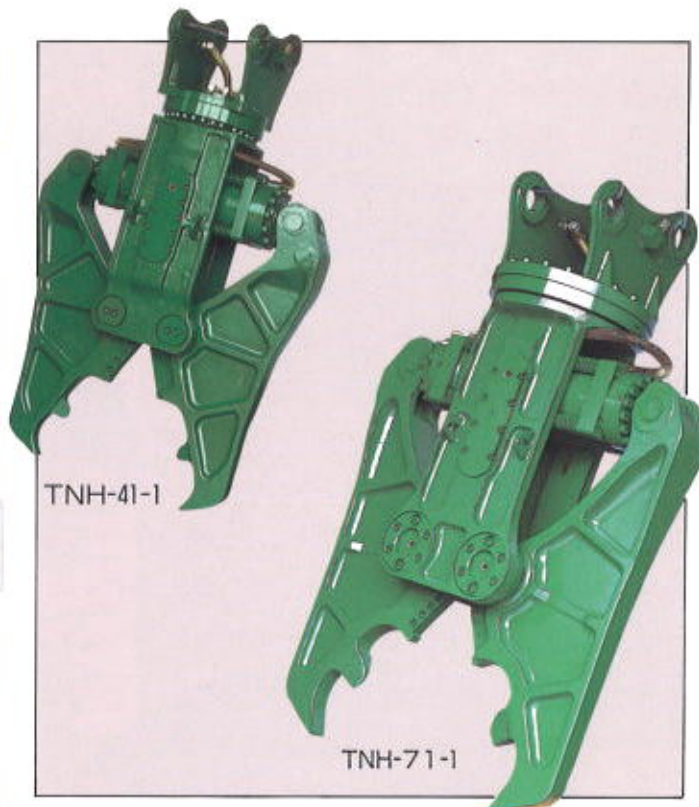


●鋭い切れ味の鉄筋カッターを装備

鉄筋カッターの中央部で破壊力（爪先）の3倍以上の力を出し、6分（3/4）の鉄筋なら4～5本を一度に軽く切断できます。
一旦くわえた鉄筋は切断中に逃がしません。

■TNH-71-1/41-1

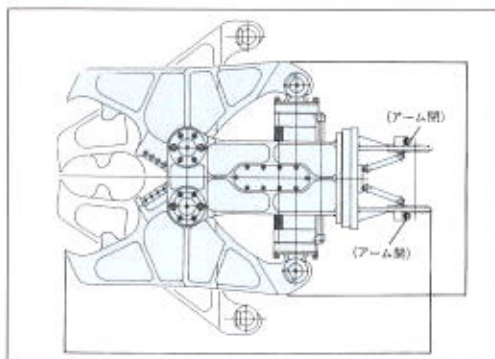

■TNH-25-1

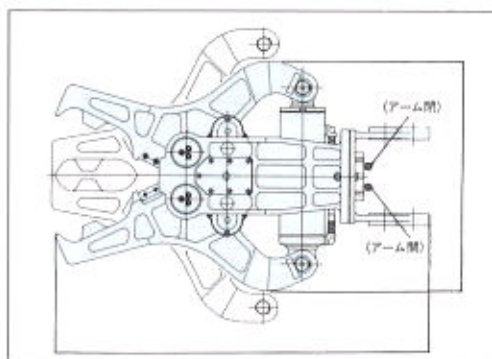

■仕様

仕様 型式	総質量(重量) (kg)	全 長 (mm)	機 体 幅 (mm)	最大開口幅 (mm)	カッター長 (mm)	使用油圧 (kgf/cm ²)	破 砕 力 (ton)		旋 回 角 度	適用油圧ショベル バケット容量 (m ³ クラス)
							先 端	カ ャ タ		
TNH-25-1	650	1,620	980	490	100	210	40	126	360度フリー	0.25～0.4
TNH-41-1	1,250	2,114	1,330	735	200	300	82	289	360度フリー	0.4～0.55
TNH-71-1	2,000	2,523	1,595	1,000	200	350	123	416	360度フリー	0.7～0.9

※本仕様は製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。