


GRASPER

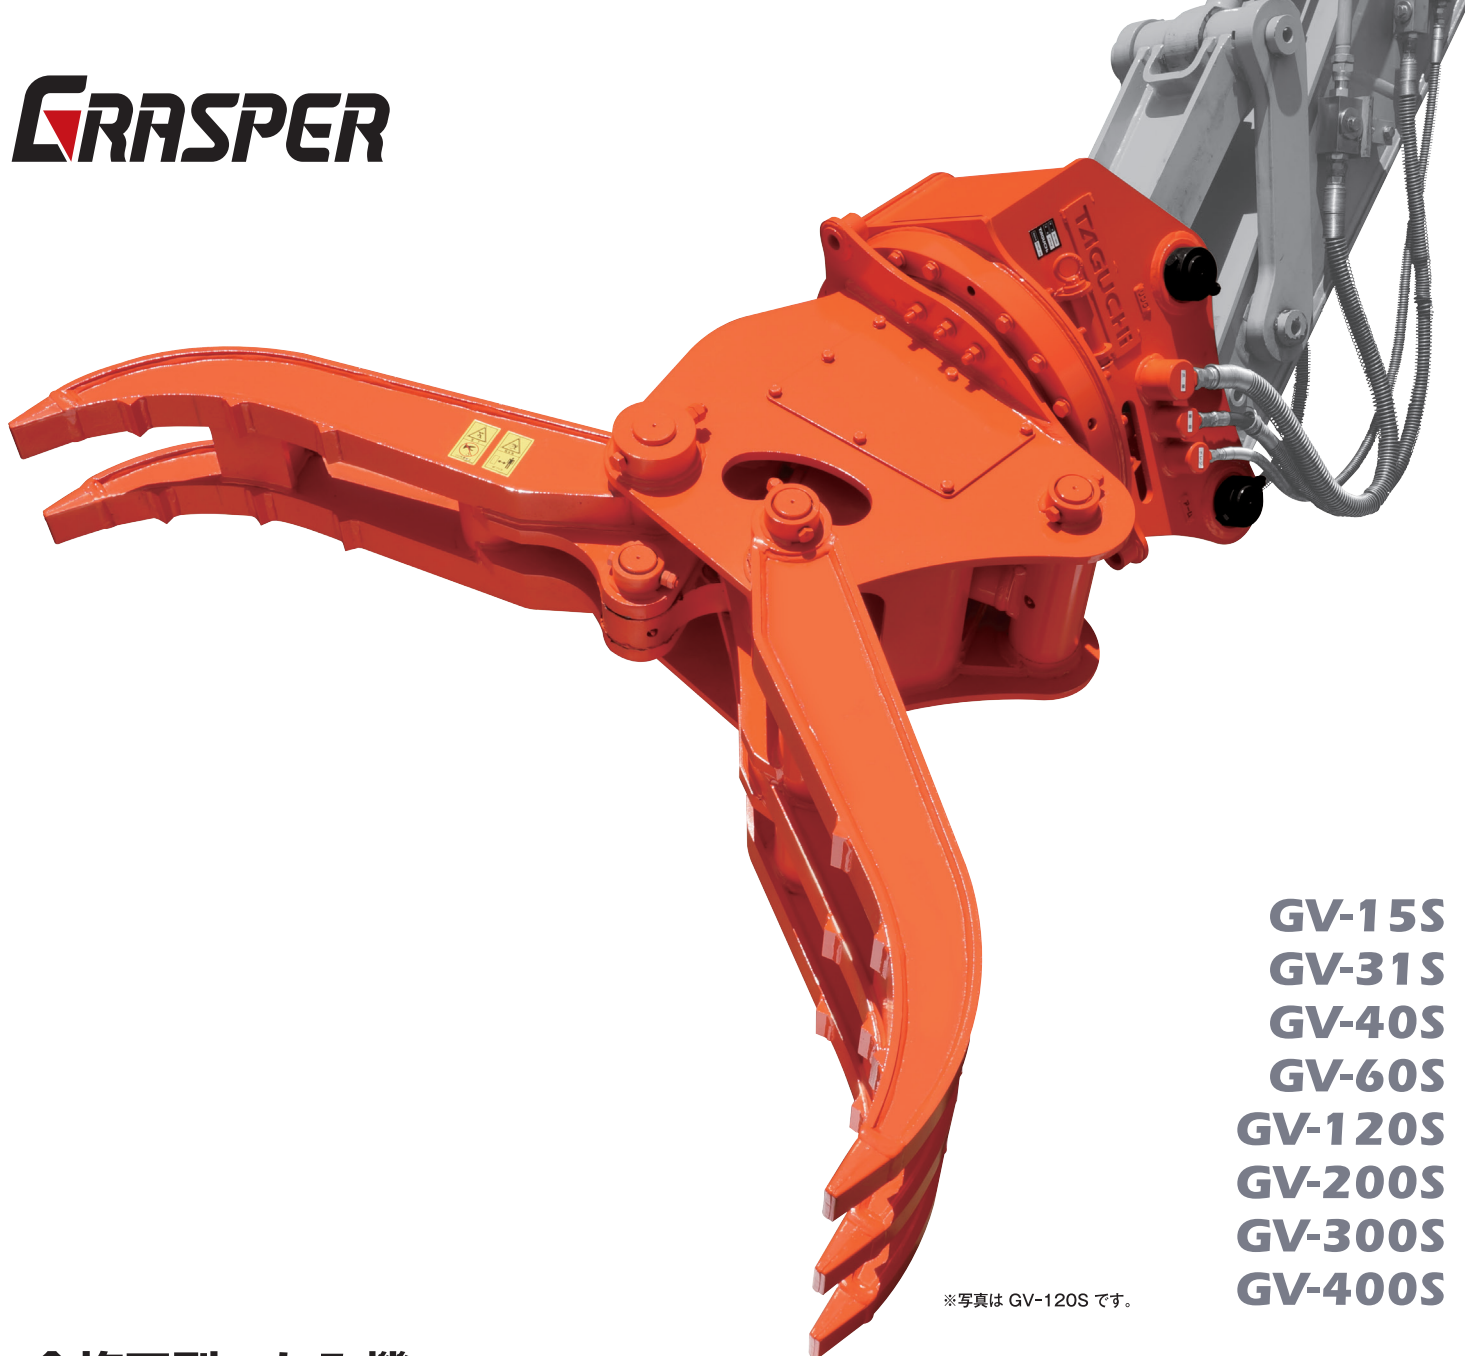


GV-15S
GV-31S
GV-40S
GV-60S
GV-120S
GV-200S
GV-300S
GV-400S

※写真は GV-120S です。

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

つかんだままの
旋回動作が可能!
長尺物等の
積み込み作業にも!

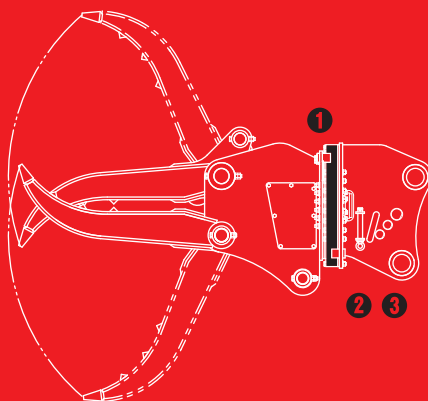


- ① 首振り機能に360度全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 旋回操作は足元ペダルで簡単

TAGUCHI
<http://www.taguchi.co.jp/>

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

■ 本体寸法

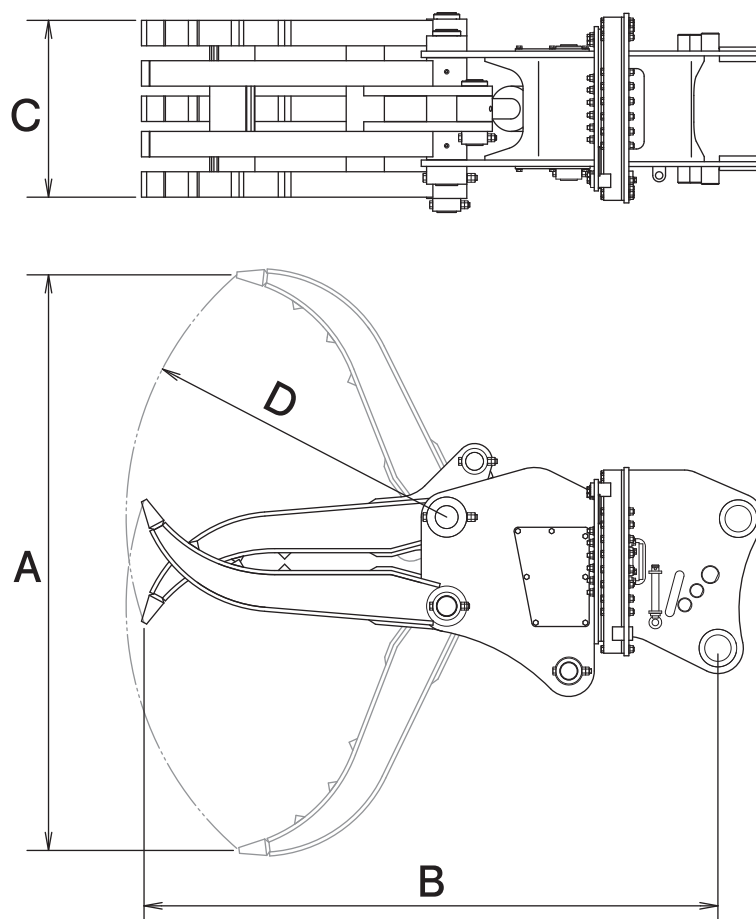

■ 主な仕様

型 式	GV-15S	GV-31S	GV-40S	GV-60S	GV-120S	GV-200S	GV-300S	GV-400S
本体クラスの目安 ton	1.2~3	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4	34.3			
最大開口幅 A mm	820	1200	1310	1670	1860	2270	2540	2810
本体長さ B mm	1010	1230	1430	1700	1880	2260	2510	2830
爪 幅 C mm	250	330	425	470	560	695	825	910
爪 長 さ D mm	500	660	760	905	1030	1260	1440	1590
質 量 kg	110	190	310	520	870	1490	2300	3450

※2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。GV-15S、GV-31Sを除く。)

※GV-15S、GV-31Sの爪はボックス構造ではありません。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。